


CPWplus Plattformwaagen



Die Plattformwaagen der CPWplus-Serie bieten eine Vielzahl von Modellen mit unterschiedlichen Ausstattungen. Die Waagen sind daher bei vielen Anwendungen einsetzbar. Wählen Sie das Grundmodell für kompakte Portabilität, und die Modelle M oder L für große Plattformen. Einfache Bedienung, die Auswahl an Plattformgrößen, Batterie- und Strombetrieb und eine robuste Bauweise machen die CPWplus zu einer wertvollen Größe in unserem Industriewaagen-Angebot.

Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Produktion industrieller Wägetechnik unterstützt Adam seine Kunden mit hochklassigem Service, mit dem Ziel die höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu erreichen. Adam Equipment bietet mit jedem Produkt, das von uns hergestellt wird, das perfekte Gleichgewicht aus Zuverlässigkeit und Leistung.

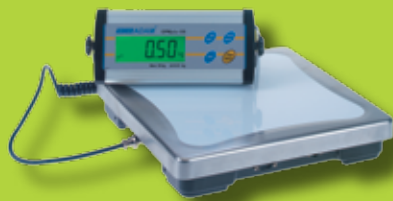

AE ADAM
DAS RICHTIGE GLEICHGEWICHT
Geschwindigkeit, Leistung, Wert

Highlights

Alle CPWplus-Waagen haben das gleiche vielseitig verwendbare Anzeigegerät, das 4 Wägeeinheiten hat (kg, lb, oz, lb:oz), ein klares hinterleuchtetes Display, farbkodierte Tasten mit angenehmem Druckwiderstand, und einfach und schnell zu bedienen ist. Das Anzeigegerät kann angebracht werden, wo immer Sie es brauchen: an der Waage, an der Wand, oder aufgestellt auf der Werkbank. Sie sind dadurch vollkommen flexibel und können den für das Ablesen besten Ort wählen.

Die serielle RS-232-Schnittstelle erlaubt das Anschließen an einen Drucker oder Computer. Mit Standardbefehlen können Sie die Waage auffordern, automatisch die Brutto-, Netto-, und Taragewichte zu senden.

Mit der richtigen Wahl für die Stromversorgung können Sie mit der CPWplus arbeiten, wo immer Sie diese brauchen. Das Grundmodell CPWplus arbeitet mit 6xAA-Batterien. CPWplus-M und -L bieten einen aufladbaren Akku mit über 60 Stunden Betriebszeit nach jedem Aufladen. Um den Akku bzw. die Batterien zu schonen kann die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige neben 'immer an' auch auf 'immer aus' gestellt werden, oder auf 'automatisch' an für 10 Sekunden nach Platzieren eines Gewichts auf der Waage.

Allgemeine Merkmale

- Betrieb über Netzstrom oder Batterie/Akku
- klare hinterleuchtete Anzeige
- abnehmbare Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232 Schnittstelle
- Haltefunktion zum Einfrieren der Anzeige
- Dynamische Wägung
- lb, oz, lb:oz, kg

CPWplus-M

Merkmale


- Wägeplatte 500 x 500mm aus Edelstahl
- rutschfeste, höhenverstellbare Füße zum Ausrichten
- Aufladbarer Akku und Netzteil im Lieferumfang enthalten



CPWplus-L

Merkmale

- Wägeplatte 900 x 600mm aus Edelstahl
- Rutschfeste höhenverstellbare Füße zum Ausrichten
- Aufladbarer Akku und Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Räder und Griff
- optionale Gummimatte erhältlich

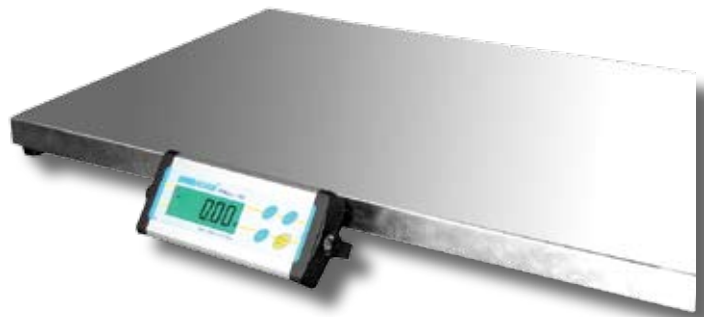

CPWplus

Merkmale

- Wägeplatte 300 x 300mm aus Edelstahl
- Netzbetrieb oder Alkaline-Batterien
- Tragekoffer erhältlich



Anwendungsgebiete

Für Außenarbeiten wie Materialtests, wo Standort-Unabhängigkeit und Robustheit wichtig sind, sind die batteriebetriebenen CPWplus mit Tragekoffer ideal.

Für Tests in Labor oder in der Fabrikhalle sind die CPWplus-M und -L die Richtigen. Sie bieten eine größere Wägefläche.

Alle Modelle eignen sich gut für die Verwendung in Lagerab- und zugang. Mit Zunahme Ihres Arbeitsumfangs können die Waagen auch über die RS-232 in Logistiksysteme eingebunden werden.

Für Lebensmittelverarbeitung oder Landwirtschaft sind die Wägeplatten zur leichten Reinigung abnehmbar. In Kombination mit dem Dynamischen Wägemodus sind sie auch ideal für Veterinäre zum Wiegen größerer Tiere geeignet. Die montierbare Anzeige macht diese Serie extrem vielseitig.

Technische Daten

Modellnummer	CPWplus 35 CPWplus 35M CPWplus 35L	CPWplus 75 CPWplus 75M CPWplus 75L	CPWplus 150 CPWplus 150M CPWplus 150L	CPWplus 200 CPWplus 200M CPWplus 200L	CPWplus 300L
Wägebereich max x Ablesbarkeit	35kg x 10g	75kg x 20g	150kg x 50g	200kg x 50g	300kg x 100g
Reproduzierbarkeit (S.D.)	10 g	20 g	50 g	50 g	100g
Linearität (+/-)	20 g	40 g	100 g	100 g	200g

	CPWplus	CPWplus - M	CPWplus - L
Größe Wägeplatte			
300 x 300 mm	■		
500 x 500 mm		■	
900 x 600 mm			■
Möglichkeiten für Stromversorgung			
12VAC, 500mA Netzadapter inklusiv	■	■	■
6 x Batterien Größe AA	■		
Interner aufladbarer Akku		■	■
Zusätzliche Daten			
Abmessungen Anzeige (BxTxH)	220 x 95 x 43mm		
Stabilisierungszeit	2 - 3 Sekunden		
Tara	über gesamten Wägebereich, subtraktiv		
Wägeeinheiten	kg, lb, oz, lb:oz		
Kalibrierung	Automatisch extern - Kalibriermasse vom Anwender wählbar		
Schnittstelle	Bidirektionale RS-232		
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C		
Humidität	bis 90% RH, nicht kondensierend 25mm LCD Ziffern, hinterleuchtet		
Anzeige	Symbole für Batterie-Ladezustand, Stabil, Null, Nettogewicht und Halten		
Tastatur	Mechanische Schalter mit Folienüberzug Anzeige: Aluminium		
Gehäuse	Wägebrücke: Stahlunterbau, Edelstahl-Wägeplatte		
Anwendungen	Wägung, Dynamische/Tierwägung, Einfrieren der Anzeige		

CPWplus



CPWplus - M



CPWplus - L



Zubehör

- Artikel Nr. 7954 - Hartschalenkoffer mit Schloss und Tragriemen (nur CPWplus Grundmodell)
- Artikel Nr. 8023 - Adam Drucker
- Artikel Nr. 3584 - Thermopapierrolle für Adam Drucker
- Artikel Nr. 9014 - RS-232 Kabel
- Artikel Nr. 9061 - AdamDU - Datensammelprogramm
- Artikel Nr. 9013 - Rutschfeste Gummimatte für CPWplus - L